www.sdgspa.it www.bioplat.it

Cliente: Standard
Codice prodotto: 309
Descrizione articolo: Bicchiere 6 oz - **Contenuto nominale:** 180 ml **Contenuto raso bocca:** 230 ml

Tipologia materiali: Cartoncino 100% Fibra vergine accoppiato a Biopolimero 260+25 g/mq
Tipo di stampa: OFFSET
Peso singolo prodotto: 6,1 g

IMMAGINE E DISEGNO TECNICO /

Le misure sono espresse in mm.

Coperchi abbinabili (non compostabili):
6oz-1 senza beccuccio
6oz-2 con beccuccio

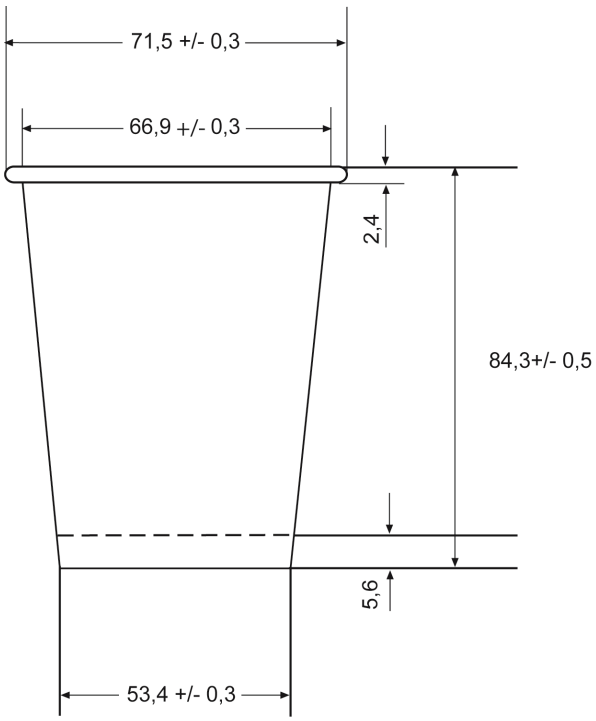

IMBALLO PRODOTTO /

Tipologia scatola: Cartone ondulato avana
Misure esterne scatola: 375 x 295 x 385h mm
Peso lordo scatola: 6,6 kg
Peso netto scatola: 6,1 kg
Nr. pezzi/confezione: 50
Nr. confezioni/scatola: 20
Pezzi/scatola: 1.000

Tipol. confezionamento: Sacchetto in polietilene neutro
Etichetta confezione: si
Etichetta scatola: si
Scatole/pallet: 24
Disposizione su pallet: 6 scatole di base x 4 strati in altez.
Tipologia pallet: 80x120 cm a perdere
Altezza Totale bancale: 1,7 m circa (compreso pallet)

Il presente articolo è disponibile nelle seguenti grafiche:

BIANCO ..... Codice prodotto 309-00 Codice EAN 8032532913680
PALM LEAF ..... Codice prodotto 309-60 Codice EAN 8032532914847
PALM TREE ..... Codice prodotto 309-61 Codice EAN 8032532912218
BIOPLAT ..... Codice prodotto 309-62 Codice EAN 8032532911716

Compostabile
7P0492

SCHEDA TECNICA PRODOTTO/LINEA CALDO BIO

SPECIFICHE TECNICHE MATERIA PRIMA:

Proprietà / unità		*Standard*
Cartoncino accoppiato:		
Grammatura, g/m²	285	ISO536
Biopolimero, g/m²	25	Mill Method
Spessore, µm	390	ISO 534
Cartoncino:		
Rigidità / Taber L&W 15°MD, mN	290	ISO2493
Rigidità / Taber L&W 15°CD, mN	130	ISO2493
Allungamento CD, %	6.0	ISO1924-3

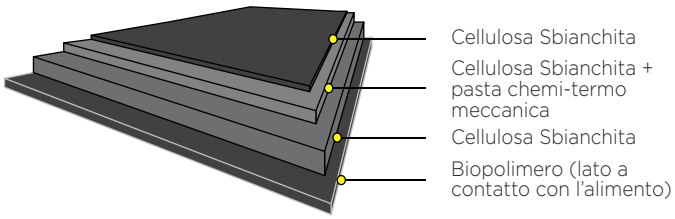

Le materie prime utilizzate per la produzione del manufatto sono di origine europea.
Gli inchiostri e le vernici sono a basso odore e bassa migrazione idonei alla stampa di imballaggi primari prodotte in conformità alle Linee Guida **EUPIA.**

CONFORMITÀ E NORME DI UTILIZZO /

Sulla base di prove interne, si dichiara che il prodotto può essere impiegato nei seguenti modi:

Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all'alimento, nel forno tradizionale	☐SI	✓NO
Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all'alimento, nel forno a microonde	☐SI	✓NO
Il manufatto può essere utilizzato per la conservazione dell'alimento, a basse temperature	✓SI	☐NO

Si raccomanda di verificare l'idoneità tecnologica nell'applicazione reale in base ai tempi e alle temperature d'impiego.

Prodotto idoneo al contatto con alimenti secondo il regolamento CE n° 1935/2004, Regolamento EU 10/2011 e al D.M. del 21/03/1973 e successivi aggiornamenti.
Il prodotto è idoneo al contatto alimentare con bevande fredde e calde.
Il prodotto è monouso, si consiglia l'utilizzo entro 3 anni dalla data di produzione.
Conservare in luogo asciutto e lontano dai raggi del sole e fonti di calore (0°C + 35°C).
Livello di qualità accettabile **(AQL)**: 1% del lotto consegnato
QUESTO PRODOTTO NON È UN GIOCATTOLO.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

1. Con la presente si dichiara** che i seguenti articoli fornitovi:

Moca	articolo
Bicchieri per bevande calde in cartoncino accoppiato a Biopolimero sul retro e stampato in copertina	**309-60**

sono conformi a venire in contatto con le seguenti categorie alimentari e i relativi sottogruppi in accordo alla Tabella 2 del Reg. UE 10/2011:

01 BEVANDE
02 CEREALI, DERIVATI DI CEREALI, PRODOTTI DELLA BISCOTTERIA, DELLA PANETTERIA E DELLA PASTICCERIA
03 CIOCCOLATO, ZUCCHERO E LORO DERIVATI, DOLCIUMI
04 FRUTTA, ORTAGGI E LORO DERIVATI
05 GRASSI E OLI
06 PRODOTTI ANIMALI E UOVA
07 PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
08 PRODOTTI VARI

alla seguente legislazione comunitaria CE:
- *Regolamento CE 1935/2004*
- *Regolamento EU 10/2011 e successivi emendamenti fino al regolamento EU 2020/1245*
- *Regolamento CE 2023/2006*

ed alla seguente legislazione italiana:
- *DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche.*
- *Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche*
- *Decreto legislativo n°29 del 10/02/2017*

2. L'articolo sopra citato è fabbricato con un materiale multistrato composto da:
- BIOPOLIMERO 25g/m^2 ***(a contatto con l'alimento)***
- CARTONCINO IN FIBRA VERGINE NON PATINATO 195-232-260-295g/m^2
- INCHIOSTRI E VERNICI

3. In base alle informazioni ricevute dai nostri fornitori, il materiale multistrato, utilizzato per la realizzazione dell'articolo contiene le seguenti sostanze soggette a restrizione listate nel Regolamento EU 10/2011 (allegato I) e nel DM 21.3.73 (Sezione 4):

NOME SOSTANZA	FMC n°/n° CAS	SML APPLICABILE
Terephthalic acid	**100-21-0**	7.5 mg/Kg
Hexamethylene diisocyanate	**822-06-0**	1mg/Kg in final product
1,4-Butanediol	**110-63-4**	5 mg/Kg
Tetrahydofuran	**109-99-9**	0.6mg/Kg

Nel materiale menzionato, lo strato plastico destinato al contatto diretto con gli alimenti è stato sottoposto alle prove di migrazione globale in modalità single side nelle seguenti condizioni:

SIMULANTE	condizione di prova (Allegato V-tabella 3 – Regolamento UE 10/2011)
Acido acetico al 3% - simulante alimentare B ***superficie di contatto 200 cm^2 – simulante 200ml***	**OM2**
Alcool etilico al 50% - simulante alimentare D1 ***superficie di contatto 200 cm^2 – simulante 200ml***	**OM2**
Isottano (simulante alternativo al D2– 2 giorni a 20°C) ***superficie di contatto 200 cm^2 – simulante 200ml***	**OM2**

Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali possono essere sottoposti i monomeri e/o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle condizioni d'uso sopra menzionate. L'affermazione è supportata da prove analitiche condotte in accordo con il Regolamento EU 10/2011, DM 21/03/1973 e successivi aggiornamenti.

Scatolificio del Garda SpA - Via Mantovana, 20 | 37010 PASTRENGO (VR) | ITALIA| www.sdgspa.it

I Report di analisi sono presenti in SDG, disponibili alla consultazione e a disposizione dell'autorità competente per eventuali verifiche.

4. SDG non utilizza allergeni, come definito dal Regolamento UE 1169/2011, nella produzione o formulazione dei prodotti a voi forniti. Tuttavia, le materie prime utilizzate potrebbero contenere allergeni, pertanto non può escludere la presenza di tali sostanze. Allo stato dell'arte, tale parametro non viene ricercato per via analitica.

5. In base alle informazioni ricevute dai nostri fornitori, nel cartoncino estruso possono essere presenti in concentrazioni superiori a 10 µg/kg di alimento* le seguenti sostanze regolate dai Regolamenti CE 1333/08 e 1334/08 e successivi aggiornamenti (sostanze chiamate anche additivi "dual use")

NOME SOSTANZA	n° CAS	E number
Propylene glycol	**57-55-6**	***E15200***
Polyethylene glycol	**25322-68-3**	***E1521***
Formic acid	**64-18-6**	***E236***
Sodium nitrate	**7631-99-4**	***E251***
Lactic acid	**---**	***E270***
Malic acid	**---**	***E296***
Citric acid	**77-92-9**	***E330***
Adipic acid	**124-04-9**	***E355***
Succinic acid	**---**	***E363***
Sorbitan monolaurate	**1338-39-02**	***E493***
Magnesium chloride	**7786-30-3**	***E511***
Sulphuric acid	**7664-93-9**	***E513***
Sodium sulphate	**7757-82-6**	***E514***
Ammonium sulphate	**7783-20-2**	***E517***
Aluminum sulfate	**10043-01-3**	***E520***
Sodium hydroxide	**1310-73-2**	***E524***
Sodium sulphate	**7757-82-6**	***E541***
Silicon dioxide	**12926-00-8**	***E551***
Sodium lignosulfonate	**8061-51-6**	**E565**
Stearic acid	**57-11-4**	***E570***
Dimethyl silicones and siloxanes	**63148-62-9**	***E900***

*Il calcolo sul worst cas,e si basa sul presupposto che 1 kg di alimento venga in contatto con 6 dm^2 di prodotto.

6. Gli inchiostri da noi impiegati sono formulati in modo tale da ottenere una bassa migrazione ed un basso odore. Essi sono fabbricati in accordo con le "Linee Guida EuPIA per gli inchiostri da stampa per stampa esterna di imballi alimentari" e conformi all'Ordinanza Svizzera n° 817.023.21.

Questa dichiarazione è redatta in conformità alla legislazione sopra citata ed è destinata a: **CAMST Soc. Coop. A r.l.**

7. Riguardo all'idoneità tecnologica sulla base di prove interne si dichiara che il prodotto può essere impiegato nei seguenti modi:

Il manufatto può essere utilizzato a contatto con gli alimenti alla **temperatura massima di 80°C a decadere per un tempo massimo di 20 minuti.**

Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all'alimento, nel forno tradizionale	❍ Si	✓NO
Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all'alimento, nel forno a microonde	❍ Si	✓NO
Il manufatto può essere utilizzato, per la conservazione dell'alimento, a basse temperature	✓ Si	❍NO

Si raccomanda di verificare l'idoneità tecnologica nell'applicazione reale in base ai tempi e alle temperature d'impiego (art. 7 del. D.M. 21-03-1973)

Scatolificio del Garda SpA - Via Mantovana, 20 | 37010 PASTRENGO (VR) | ITALIA| www.sdgspa.it

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita quando interverranno cambiamenti nella produzione del materiale (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo modifiche del processo, della materia prima, degli additivi impiegati nella fabbricazione), in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi al punto 1) saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

Conservare il prodotto in luogo asciutto, lontano dai raggi del sole e lontano da fonti di calore (0°C +35°C).
Il prodotto è monouso e si consiglia l'utilizzo entro 3 anni dalla data di produzione.

****SDG NON RISPONDE DELLE NON CONFORMITA' DERIVANTI DA LAVORAZIONI (TAGLI, RISTAMPE, RIVESTIMENTI, LACCATURE, RICONFEZIONAMENTI ED OGNI ALTRA MANIPOLAZIONE) SUCCESSIVE DELL'ARTICOLO OGGETTO DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE, CODIFICATO E TRACCIATO DAL NOSTRO SISTEMA QUALITA'.**

QUESTO PRODOTTO NON È UN GIOCATTOLO.

Data di emissione: **9 settembre 2022**
Data di creazione: **7 settembre 2022**
Cognome e nome: **Fregata Stefano**
Funzione: **Responsabile Sistema Qualità**

Scatolificio del Garda Spa
Stefano Fregata

BRCGS Packaging Materials CERTIFICATED

Si vieta la riproduzione parziale e/o integrale del presente documento senza l'autorizzazione di Scatolificio del Garda Spa.